

Руководство по быстрой установке DIB-120

Цифровая телевизионная приставка IP STB высокого разрешения

Комплект поставки



Цифровая телевизионная приставка DIB-120 IP STB высокого разрешения



Пульт дистанционного управления



Стандартный композитный кабель (Аудио/Видео)




Кабель Ethernet (UTP 5 категории)




Адаптер питания

Начало работы

Обзор задней панели

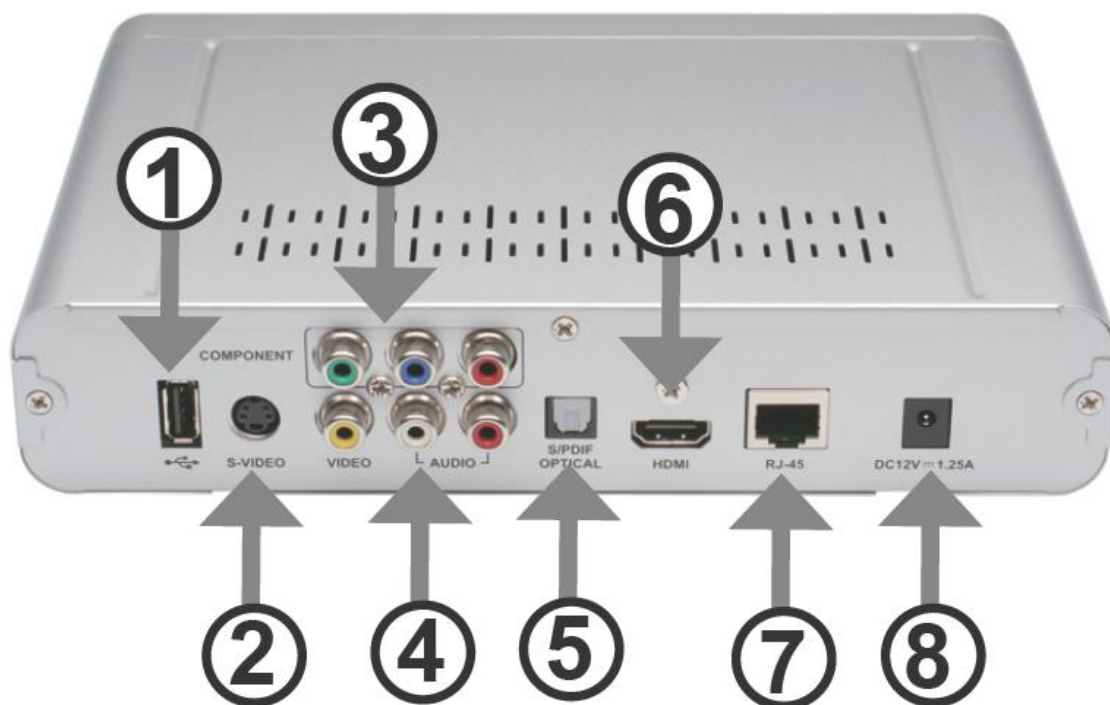

Обзор передней панели

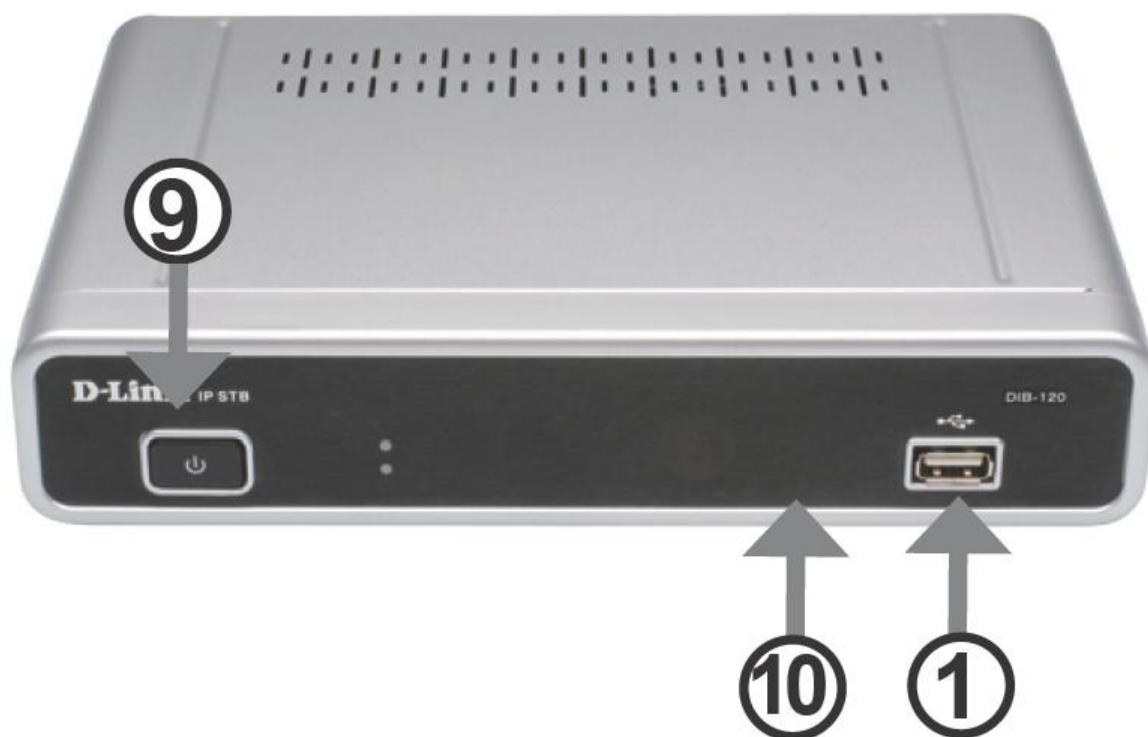

1. Порт USB

2. Порт S-Video

3. Компонентный разъем

4. Разъем Аудио/Видео

5. Оптический порт S/PDIF

6. Порт HDMI

7. Порт Ethernet

8. Разъем питания

9. Кнопка Power

10. IrDA (инфракрасный порт)

Подключение кабеля HDMI к телевизору

Для наилучшего качества изображения рекомендуется подключать цифровую телевизионную приставку к телевизору через HDMI разъемы.

Подключение HDMI кабеля - Подключите коннектор от видеокабеля к разъему HDMI на задней панели DIB-120 и противоположный конец кабеля - к разъему HDMI на телевизоре.



Подключение телевизионной приставки DIB-120 к маршрутизатору

Подключите коннектор от кабеля Ethernet, входящий в поставку, к разъему RJ - 45 на задней панели DIB-DIB-120 и противоположный конец кабеля - к разъему LAN на маршрутизаторе (Рекомендуемый маршрутизатор Dlink DIR-300NRU).



Включение DIB-120

Подключите шнур питания DIB-120 к розетке питания. Расположите DIB-120 так, чтобы он был в поле зрения, что и телевизор. Включите питание DIB-120 с помощью кнопки Power на пульте удаленного управления.

Примечание: Для нормальной работы пульта дистанционного управления DIB-120, убедитесь, что приставка IP STB не находится за телевизором.